


SPARKX i7

Impresión 3D de alto rendimiento



- **Tecnología de impresión**
Fabricación por deposición fundida
- **Volumen de impresión**
260 x 260 x 255 mm
- **Velocidad de impresión**
 ≤ 500 mm/s
- **Aceleración**
 ≤ 10000 mm/s
- **Temperatura de la boquilla**
 ≤ 300 °C
- **Temperatura de la cama caliente**
 ≤ 100 °C
- **Nivelación automática**
Sí (Totalmente automática)
- **Detección de fin de filamento**
Sí (a través de cámara con IA)
- **Compatibilidad de filamento**
PLA / PETG / PLA-CF / TPU (dureza Shore 64D o superior)
- **Conectividad**
USB / Wi-Fi
- **Recuperación tras pérdida de energía**
Sí
- **Recuperación tras fin de filamento**
Sí
- **Altura de capa**
0.05-0.3 mm
- **Hotend de cambio rápido**
- **Diámetro de la boquilla 0,4 mm**
- **Compatible con boquillas**
0,2/0,6/0,8 mm

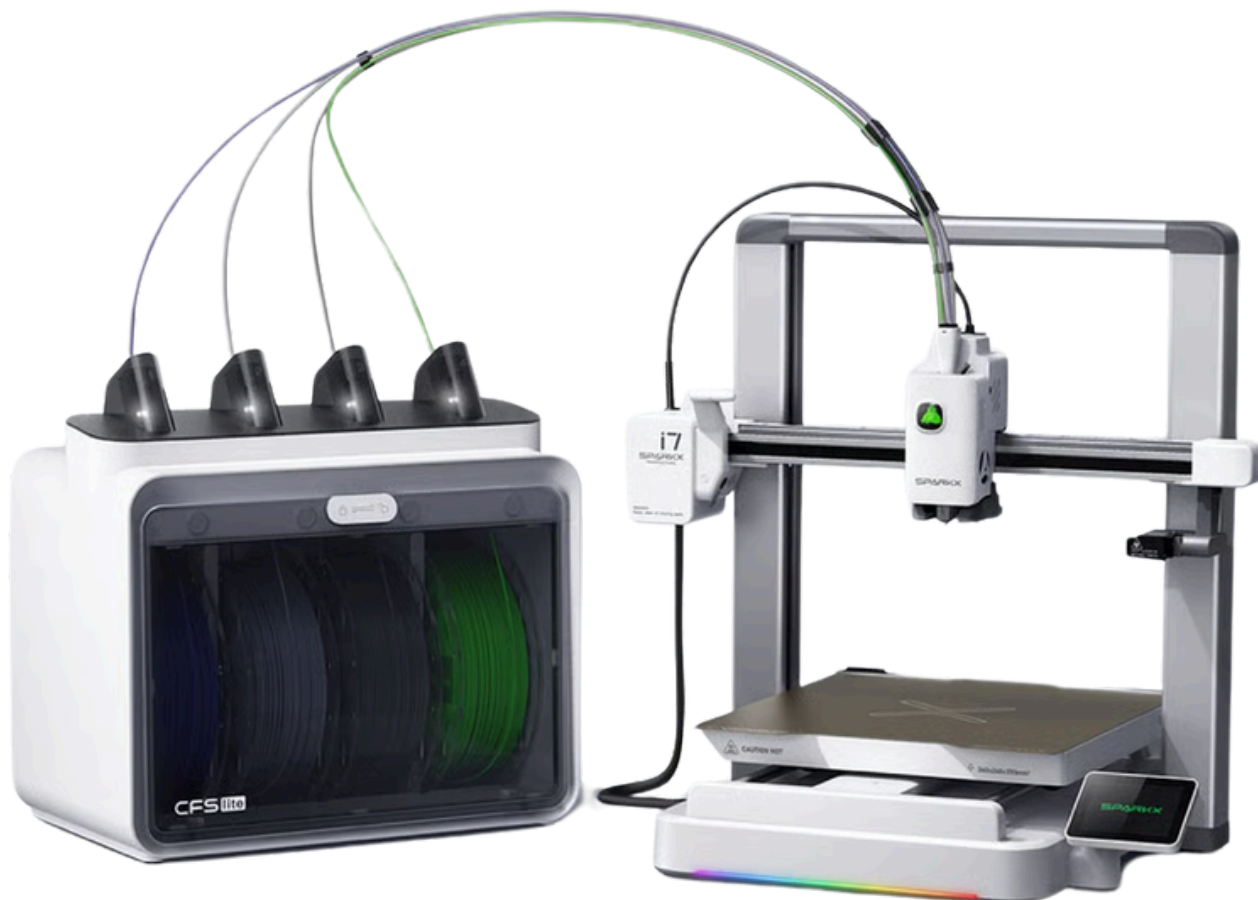


Velocidad ultrarrápida
 ≤ 500 mm/s




Aceleración excepcional
 ≤ 10000 mm/s




Cámara con IA
Detección de espagueti



Nivelación totalmente automática



Boquilla de alta temperatura
 ≤ 300 °C



Conectividad